

ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY PRO DIGITÁLNÍ A OFSETOVÝ TISK


Grafiku dodávejte v tiskovém souboru *.pdf - Adobe Acrobat nebo Corel Draw *.cdr (do verze 17), z jiných programů exportujte jako Adobe Illustrator *.ai., encapsulated postscript *.eps, bez ořezových značek a bez kulatých rohů.

Při exportu převedte písma (fonty) do vektorů (curves).

Pokud jsou v grafickém návrhu použity bitmapové obrázky, přiložte je PhotoPaint (bmp, tiff) nebo Adobe Photoshop (bmp, tiff, eps) v rozlišení minimálně 300 dpi. Pokud upravujete bitmapové obrázky ve Photoshopu nebo Photo Paintu v režimu RGB, je třeba převést tyto obrázky do režimu CMYK. Tato úprava, která je pro ofsetový tisk nezbytná, způsobí značnou změnu barevnosti (zejména modré a červené odstíny!).

Rozměr grafiky - 90 x 58 mm, (min. 88 x 56), tedy tzv. „na spad“ přes rozměr karty (85,6 x 54 mm).

Rohy grafiky - ostré. Bitmapové dokumenty - oříznuty na uvedené rozměry.

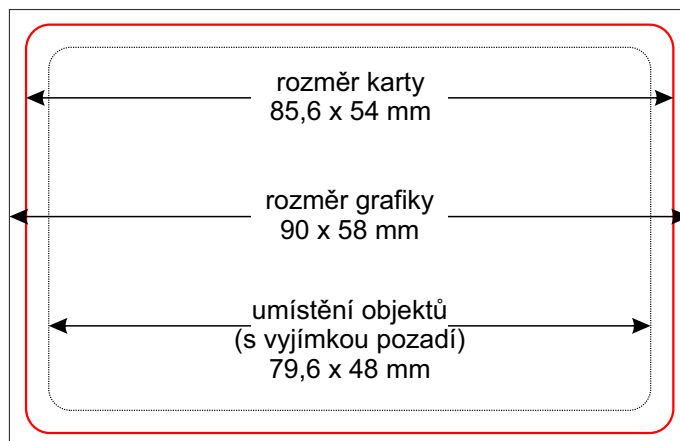

Žádný objekt s výjimkou pozadí by neměl být blíže než 3 mm od okraje čistého rozměru karty (85,6 x 54 mm). Vzhledem k toleranci tisku může dojít k drobnému posunu grafiky vůči hraně karty, což při menší vzdálenosti objektů od hrany působí rušivě. Pozadí (včetně grafických objektů) tištěné „na spad“ musí dosahovat až k okraji hrubého rozměru (90 x 58 mm). Pokud některý objekt přesahuje hrubý rozměr, musí být oříznut.



Výsledný produkt - plastová karta, rozměr ISO 85,6 x 54 mm

